


# FM


## NC用 メントリカッタ

### Chamfering Cutter

Type1

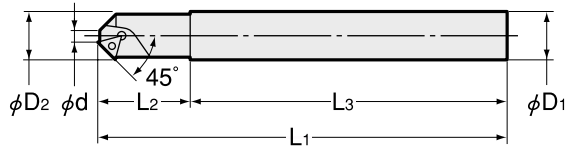

Type2

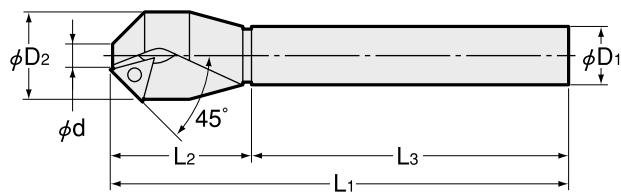

商品コード Code	型式 Model	Type	加工範囲 (φ d) Chamfering dia	φ D1	φ D2	L1	L2	L3	kg	—	適用チップ Insert No.
2820 0000209	FM0209	1	2 ~ 9	12	12	140	40	100	0.12	20,000	No.520
2820 0000514	FM0514	1	5 ~ 14	16	16	160	60	100	0.23	19,000	No.520
2820 00001030	FM1030	2	10 ~ 30	20	32	167	47	120	0.41	24,000	No.504

No.520, No.504のスローアウェイチップは専用チップです。  
市販のスローアウェイチップは使用できませんので当社にご注文下さい(1セット10個入)。  
チップ用レンチ・取付ビスは付属しています。  
Insert for chamfering cutter is specially designed and available only from NT. (1set=10pcs.)  
Other commercialized products cannot be used.  
Wrench and screw are included.

#### アクセサリ Accessories

チップ Insert			レンチ Wrench		取付ビス Clamp screw	
コード Code	型式 Model	—	コード Code	型式 Model	コード Code	型式 Model
2824 00052010	<b>No.520</b>	20,240	2825 00000006	<b>LT-6</b>	2825 12004306	<b>CB1-20043-T6</b>

チップ Insert			レンチ Wrench		取付ビス Clamp screw	
コード Code	型式 Model	—	コード Code	型式 Model	コード Code	型式 Model
2624 00050410	<b>No.504</b>	14,080	2625 00000015	<b>XF-15</b>	2625 00115672	<b>CB1-3507</b>

#### 切削条件目安例 Recommended cutting conditions

カッタ型式 Cutter	ワーク材質 Workpiece					
	S45C		FC250		A2017 (アルミ Aluminum)	
	回転数 Revolution (min <sup>-1</sup> )	回転当り送り Feed/rev. (mm/rev)	回転数 Revolution (min <sup>-1</sup> )	回転当り送り Feed/rev. (mm/rev)	回転数 Revolution (min <sup>-1</sup> )	回転当り送り Feed/rev. (mm/rev)
<b>FM0209</b>	2100	0.1	2100	0.1	3000	0.1
<b>FM0514</b>	1300	0.1	1300	0.1	1800	0.1
<b>FM1030</b>	1000	0.15	1000	0.15	1300	0.15

#### ご注文例 Ordering Example

**FM 02 09**  
最小加工径 最大加工径  
Min. hole dia Max. hole dia