




CNC自動旋盤用

ハイドロチャック ST・L-PHC


Hydro Chuck for CNC automatic lathe

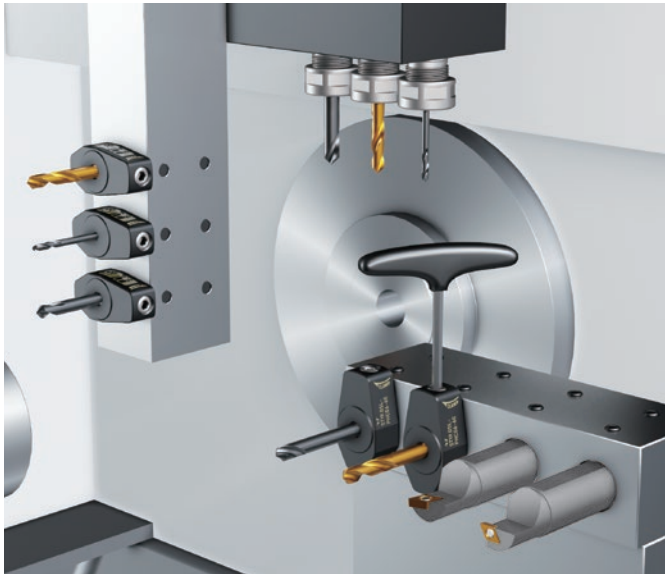

狭い機内の刃具交換を効率化!
Efficient tool changing in tight machine spaces!

シャンクサイズ Shank Size
ST16L, ST19.05L, ST20L,
ST22L, ST25L, ST25.4L

把握径 (I.D.)
φ3.0~φ12.0 mm

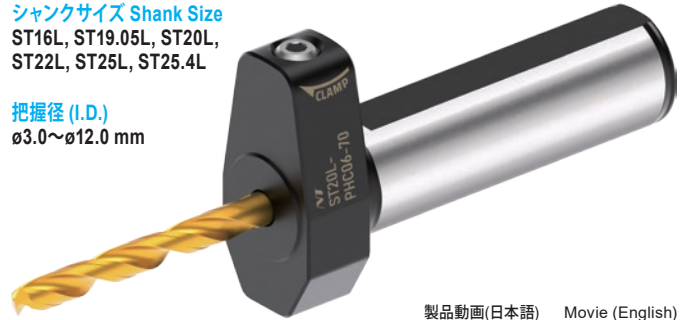

製品動画(日本語)

Movie (English)





これは製品イメージ図です。実際に使用する際は、チャックを刃物台上に固定してから刃具をクランプして下さい。
Picture shown is image only. When using the product, secure the chuck on the fixture before clamping a cutting tool.

改善事例：段取り時間*を約63%短縮! *刃具交換のみ・芯出しの工程は省略。
Improvement example: The setup time has been reduced by 63%! *Centering process is omitted.

Before コレットホルダ Collet Holder

段取り時間 Set-up time **1分18秒**



- ❌ 機内が狭く刃具着脱が困難
Tool change is difficult in tight spaces
- ❌ 刃具取り付け時に刃先が沈む
Tool pre-set with height offset
- ❌ 繰り返し刃具着脱精度がばらつく
Accuracy varies between repeated tool changes

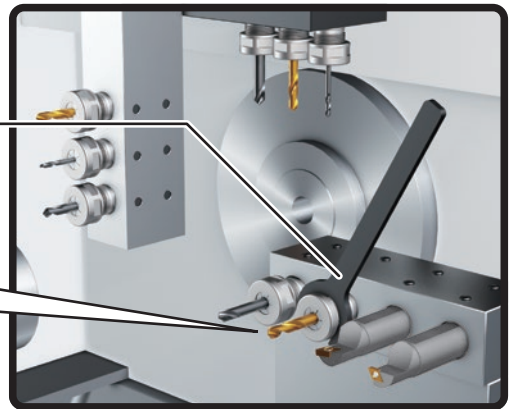

After ハイドロチャック Hydro Chuck

段取り時間 Set-up time **0分29秒**

- ✅ 狭い機内でも刃具着脱が容易
Easy chucking with a single wrench
- ✅ 刃具取り付け時に刃先が沈まない
Tool pre-set without height offset
- ✅ 繰り返し刃具着脱精度 1μm
Good repeatability (1μm)
- ✅ 防振効果で刃具寿命 UP
Anti-vibration effect provides longer tool life

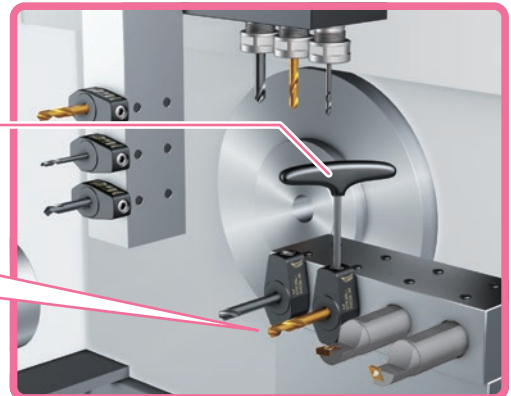

NT エヌティーツール株式会社 www.nttool.com

エヌティーツール取扱店

加工の問題点をお知らせください。問題解決に向けて協力いたします。

テクノコール ☎ 0120-04-0102 テクノメール ✉ technomail@nttool.co.jp

