AHO-A HSK-A/E/F/0

UTS

ST 専用機 関連機器 ブシュ・メントリ

Milling Chuck

"R" Zero Holder

シュリンカーチャック


アーバ類



## **ERC-T**

## テーパータイプ 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters (Taper Type)

干渉が厳しいドリル加工用に最適。 For drilling in tight space.

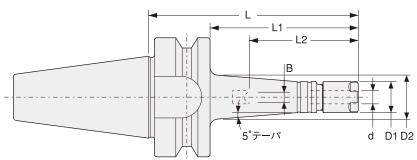

商品コード		型式 Model		d	L	L1	В	L2	D1	D2	キャップ	Kg	_	コレット	スパナ
Code 2550 10108060	BT30	-ERC8	-60T	0.5 ~ 5.0	60	38	_ (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	14.5	Nut ERP-8	0.4	43,240	Collet	Spanner
2550 10108075			-75T	0.5 <b>~</b> 5.0	75	53	$(0 \sim 2.4)$	34 (19 ~ 31)	12	17.5	ERP-8	0.5	43,240		
2550 10108090			-90T	0.5 ~ 5.0	90	68		34 (19 ~ 31)	12	20	ERP-8	0.5	43,590	ER8	S-8E
2550 10108105			-105T	0.5 <b>~</b> 5.0	105	83	_ (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	22.5	ERP-8	0.5	43,590		
2550 10108135			-135T	0.5 <b>~</b> 5.0	135	113	_ (0 <b>~</b> 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	28	ERP-8	0.6	44,070		
2550 10110060		-ERC11S	-60T	$0.5 \sim 7.0$	60	38	0~4	22 <b>~</b> 45	16	18.5	ERP-11S	0.5	41,810		
2550 10110075			-75T	$0.5 \sim 7.0$	75	53	0~4	22 <b>~</b> 45	16	21	ERP-11S	0.5	41,810		
2550 10110090			-90T	0.5 ~ 7.0	90	68	0~4	22 <b>~</b> 45	16	24	ERP-11S	0.5	42,410	FDC-07	S-11E
2550 10110105			-105T	$0.5 \sim 7.0$	105	83	0~4	22 <b>~</b> 45	16	26.5	ERP-11S	0.6	42,410		
2550 10110135			-135T	0.5 <b>~</b> 7.0	135	113	0~4	22 <b>~</b> 45	16	31.5	ERP-11S	0.7	42,760		
2550 10308060	BT40	-ERC8	-60T	0.5 <b>~</b> 5.0	60	33	_ (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	14	ERP-8	1.0	44,310		
2550 10308075			-75T	0.5 <b>~</b> 5.0	75	48	_ (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	16.5	ERP-8	1.0	44,310		
2550 10308090			-90T	0.5 <b>~</b> 5.0	90	63	_ (0 <b>~</b> 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	19	ERP-8	1.0	44,660	ER8	S-8E
2550 10308105			-105T	0.5 <b>~</b> 5.0	105	78	_ (0 <b>~</b> 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	21.5	ERP-8	1.1	44,660		
2550 10308135			-135T	0.5 <b>~</b> 5.0	135	108	_ (0 ∼ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	27	ERP-8	1.2	45,380		
2550 10310060		-ERC11S	-60T	0.5 ~ 7.0	60	33	0~4	22 <b>~</b> 45	16	17.5	ERP-11S	1.1	43,000		
2550 10310075			-75T	0.5 <b>~</b> 7.0	75	48	0~4	22 <b>~</b> 45	16	20.5	ERP-11S	1.1	43,000		
2550 10310090			-90T	0.5 <b>~</b> 7.0	90	63	0~4	22 <b>~</b> 45	16	23	ERP-11S	1.1	43,480	FDC-07	S-11E
2550 10310105			-105T	0.5 <b>~</b> 7.0	105	78	0~4	22 <b>~</b> 45	16	25.5	ERP-11S	1.1	43,480		
2550 10310135			-135T	0.5 <b>~</b> 7.0	135	108	0~4	22 <b>~</b> 45	16	31	ERP-11S	1.3	44,070		

- 1. コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- 2. ERC8 用プリセットスクリュー ES8 は別売になります。ERC11S には標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11 が付属しています。
- 3. 「B」, 「L2」の()内の数値はプリセットスクリュー ES8 を使用した時の値です。
- 4. クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P. 097 を参照下さい。
- 5. キャップの締め付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。
- 1. Collet and spanner are sold separately.
- 2. ES8, a preset screw for ERC8, is sold separately. ERC11S includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
- 3. "B" and "L2" dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
- 4. Refer to P. 097 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets.
- 5. See P. 554 for standard tightening torque.

FDC コレット FDC Collet	ER コレット ER Collet	スパナ Spanner	プリセットスクリュー Preset screw
P. 092	P. 096	P. 098	P. 100
		5	

ご注文例 Ordering Example

BT40 - ERC8 - 105T シャンクサイズ 突き出し長さ(L) Shank size Projection length

Specials on request

Runction Holder T

SPEEDIO 用ターニングツール Turning Tools for SPEED

プルスタッド Retention Stud

ud Tool Shank Dimension